



WE **COLOUR**
YOUR WORLD!

25 ÉVE MAGYARORSZÁGON

A **REVCO Magyarország Kft**-t 1996. novemberében alapítottuk, alkalmazottaink száma mindössze 2 fő volt és kizárólag a Hollandiában gyártott anyagok importjával és értékesítésével foglalkoztunk. Azonban hamarosan, a magyar piacra lépés után, nagy erővel a helyi gyártásra, termékfejlesztésre fókuszáltunk és mára, 25 év tapasztalattal és fejlődéssel a hátunk mögött, **Magyarország egyik meghatározó gyártójává váltunk**. Szigetszentmiklósi központunkban több mint 30 főt foglalkoztatunk. Ügyfeleink igényeinek minél pontosabb és rugalmasabb kiszolgálása érdekében. Területi képviselőinknek köszönhetően termékeink az ország minden jelentős építőanyag kereskedőjénél megtalálhatóak.

Büszkék vagyunk, hogy vakolataink évek óta stabilan állják helyüket a piacon, a jó minőségnek, a kedvező árak és - nem utolsósorban - a korszerű adalékanyagokat magában hordozó receptúrának köszönhetően.

Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak a háztulajdonosok elégedettek a termékek által produkált eredménnyel, de a kivitelezők is kedvelik anyagainkat könnyű kezelhetőségük miatt.

Homlokzati vékonyvakolataink az élmezőnyben

Legnépszerűbb termékünkre a **SILICON vékonyvakolatra 27 ÉV SZÍNGARANCIÁT** vállalunk!

Folyamatos termékfejlesztéseinknek, az épületkémia fejlődésének, valamint az általunk használt kiváló minőségű alapanyagoknak és pigmenteknek köszönhetően a **törvényileg előírt szavatossági kötelezettséget meghaladó** garanciát tudunk vállalni. (A garancialevél honlapunkon keresztül igényelhető: revco.hu/szilikon-szingarancia).

A **SILICON vékonyvakolatunk** szilikongyanta kötőanyagot tartalmaz, mely kiváló **páraáteresztő képességgel rendelkezik** (lélegző rétegrendek esetén kimondottan előnyös). Magas fokú **hidrofób** (víztaszító) képességének köszönhetően úgynevezett **öntisztuló felületet képez a homlokzaton** (a mikro-szennyeződések kevésbé épülnek be kémiaiilag a felületbe). **Színezése kizárólag UV stabil pigmentekkel** történik (színtartósság), illetve **magas kötőanyag tartalommal bír**.



Partnereink és Vevőink körében is töretlen népszerűségnek örvendenek **akril vakolataink**:

A **NEO** néven bevezetett, **2020-tól új receptúrával**, megduplázott színválasztékkal és megújult csomagolással került piacra az új **NEO+ vékonyvakolat**, amelynek sikerén felbuzdulva, eddig **VARIO** néven ismert termékünk, **2021-től VARIO+** néven, megújult csomagolással, **továbbfejlesztett receptúrával**, megnövelt alga elleni védelemmel került piacra.




Folyamatos fejlesztések

Termelő üzemünkben - legnagyobb részt - vödörös vakolatainkat és festékeinket gyártjuk, ezen kívül termékeink között megtalálhatók alapozók és felületkezelő anyagok, lábazati és lazúr termékek, valamint rendelkezőnk komplett, az **ÉMI által bevizsgált** hőszigetelő rendszerrel is. Teljes termékpalettánkat megtekintheti weboldalunkon: www.revco.hu
Laborunk folyamatos fejlesztésekkel és állandó önteszteléssel tartja termékeinket a piac élvonalában. Kiváló szakembereink mindemellett, a piaci igényeket szem előtt tartva, párhuzamosan dolgoznak új termékek kifejlesztésén is. Alapanyagainkat a **legmegbízhatóbb európai forrásokból** szerezünk be, amelyek garantálják termékpalettánk állandó minőségét.

Környezettudatosság

Az építőipar egyik kulcskérdése a fenntarthatóság, amelynek megoldásában a vállalatoknak és az építkező/felújító magánszemélyeknek is komoly szerepe van. A REVCO életében mindig is igyekeztünk szem előtt tartani a környezet védelmét:

LÉPÉSEINK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN:

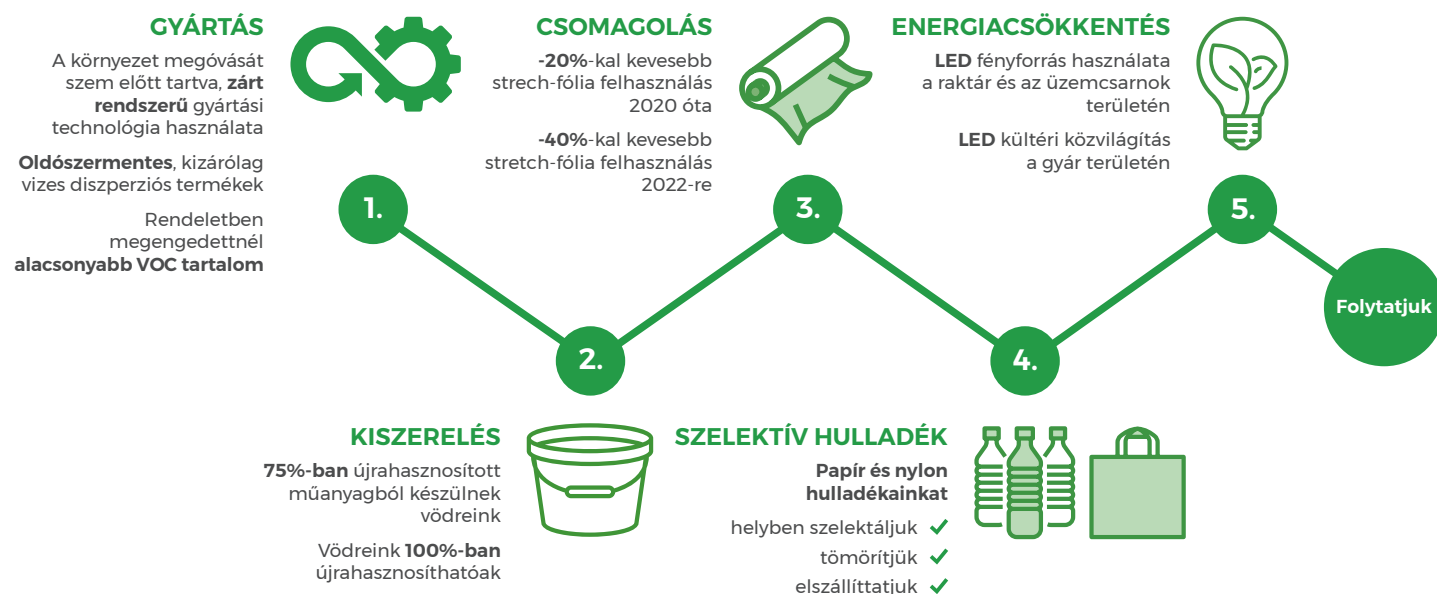

GYÁRTÁS: Oldószermentes, kizárólag vizes diszperziós termékek gyártására specializálódtunk és a REVCO zárt rendszerű gyártási technológiájának köszönhető, hogy üzemünk helyet kaphatott Szigetszentmiklós Leshegy Ipari Parkjában, amelyet Budapest legfontosabb ivóvíz gyűjtő kútjai vesznek körül.

CSOMAGOLÁS: 2020. év elejétől raklap-fóliázó gépünk egyikét lecseréltük, helyette egy vadonatúj, modern gépet állítottunk munkába, amelynek köszönhetően **-20%-kal csökkentettük stretch-fólia felhasználásunkat. 2022 tavaszán** újabb ilyen fóliázó gép került lecserélésre, ami **már -40%-os** csökkenést eredményezett stretch-fólia felhasználásunkban.

SZELEKTÍV HULLADÉK: A gyártás során keletkezett **papír és nylon hulladékot helyben szelektáljuk, tömörítjük** és helyi hulladék gazdálkodóval **elszállítatjuk**. Tiszta, de minőséghibás műanyag vödreink újrahasznosításáról pedig egy műanyag újrafeldolgozó üzemmel kötöttünk megállapodást.

KISZERELÉS: Cégünk vödörös vakolat gyártásban és értékesítésben meghatározó szerepet tölt be a hazai piacon, így minden évben több tízezer vödörnyi vakolat hagyja el telephelyünket. Egyre növekvő termelésünk ösztönzött minket arra, hogy átgondoljuk hosszú távú stratégiánkat felhasznált csomagolóanyagaink tekintetében is, hogyan tudnánk környezetkímélőbb megoldást találni a legnagyobb mennyiségben használt vödreinknél.

Immár büszkén jelentjük be, hogy a 2020-as év második felétől kezdve **75%-ban újrahasznosított alapanyagból készülő vödöröket csomagoljuk** REVCO márkajelzésű termékeinket. Az újrahasznosított műanyag eredetét, megbízhatóságát, tisztaságát és minőségét az egyik legnagyobb európai vödörgyár biztosítja számunkra. A váltás a környezettudatosságon kívül más előnyt is hordoz: Az újrahasznosított alapanyagot tartalmazó szürke vödörök vastagabbak, strapabíróbbak fehér társaiknál, 100%-ban újrahasznosíthatóak, szürke és fehér vödreink belső kialakításának köszönhetően vödreink tartalma teljes mértékben hozzáférhető, a fedők visszazárhatók, kiürülés és tisztítás után pedig - új funkciót adva nekik - még sokáig használhatóak!

ENERGIACSÖKKENTÉS: Az elmúlt évek során modernizáltuk raktárunk és üzemcsarnokunk világítását, a neon fénycsöveket led fénycsövekre cseréltük, valamint a gyár területén a kültéri halogén közvilágításról **átértünk ledvilágításra**.

Reméljük, hogy törekvéseink ösztönzőleg hatnak a piac többi szereplőjére és példánkat sok más gyártó is követi majd.

SZOLGÁLTATÁSAINK

PARTNER PROGRAM - TERÜLETI KÉPVISELŐK

Cégünk az ország egész területén, folyamatosan bővülő partnerhálózatán keresztül értékesíti termékeit.

A partnertámogatói feladatokat - régiókra bontva - területi képviselőink látják el, akik többéves tapasztalatuknak köszönhetően nemcsak az értékesítésben nyújtanak segítséget, de termékeink felhasználásának technikai részében is magas ismeretekkel rendelkeznek. Partnereink minél gördülékenyebb és professzionálisabb kiszolgálása a legfontosabb szempont mindennapi munkájuk során, de kivitelezők és lakossági érdeklődők is bizalommal fordulhatnak hozzájuk.

Honlapunk beépített partnerkereső funkciója segíti termékeink országos elérhetőségének áttekinthetőségét: revco.hu/forgalmazo-partnerek
Laborunk, értékesítési osztályunk, alkalmazás technikus kollégánk és marketing osztályunk szintén napi szintű kapcsolatot ápol ügyfeleinkkel.

Partner Programunk további részleteiről területi képviselőink adnak felvilágosítást:



KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Dömötöri Gábor
+36-30-547-7789
domotori.gabor@revco.hu



KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Papp Zoltán
+36-30-207-8492
papp.zoltan@revco.hu



ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG

Bagi Norbert
+36-30-560-5628
bagi.norbert@revco.hu



DÉLKELET-MAGYARORSZÁG

Csiga Árpád
+36-30-280-8077
csiga.arpad@revco.hu



DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁG

Varga József
+36-30-887-7216
varga.jozsef@revco.hu



ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁG

Gróf Bence
+36-30-650-3560
grof.bence@revco.hu



PROJEKTTÁMOGATÁS - MŰSZAKI TANÁCSADÁS

A 2018. évtől kezdődően kiemelt fókuszba helyeztük a projektek támogatását, hiszen ez az a terület, ahol leginkább segítségére lehetünk mind a kivitelezői szektornak, mind viszonteladói partnereinknek. Kollégáink és értékesítőink nyomon követik a folyamatban lévő projekteket a kapcsolatfelvételtől a végső feldolgozásig, amelynek során ingyenes műszaki tanácsadással is rendelkezésre állunk a felmerülő kérdések esetén, akár személyesen is.

Tanácsadásért kérjük, keresse műszaki vezető kollégánkat:

Póka Tibor
+36-30-249-4047
poka.tibor@revco.hu

Az alábbi témakörökben tudunk azonnali válaszokkal szolgálni:

- egyes termékek felhasználásával, anyagszükséglettel, eszközökkel kapcsolatos információk,
- rétegtrendi javaslatok, pontos anyagtypus optimalizálással,
- hőszigetelő rendszer csomóponti kialakításai, építési megoldásai,
- termékeinkhez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatos kérdések,
- szavatossági időn belül és azon túl felmerülő problémák.

WE COLOUR YOUR WORLD!

SZÍNPOSTA



Színposta szolgáltatásunk keretében, www.szinposta.hu oldalunkon keresztül, lehetőség van valódi vakolat- és lábazati vakolat minták igénylésére. Egy megrendelésben 4 vakolat és 4 lábazat mintát - maximum 1 héten belül - postázunk a megadott címre, ingyenesen. Kivitelezők és forgalmazó partnereink részére az igényelhető minták mennyiségét nem korlátozzuk.

Amennyiben nagyobb felületen szeretné megtekinteni a kiválasztott színt, lehetőség van 4 kg-os mintavödör vásárlására telephelyünkön vagy partnereinknél. Ez a mennyiség nagyságrendileg 1,5 m² felület előállítására elegendő.

INGYENES SZÍNKÁRTYA KIVITELEZŐKNEK

Minden tervezőnek, kivitelezőnek és építész irodának ingyenes színkártyát biztosítunk, amelyet a www.revco.hu oldalon keresztül (Hasznos infók menüpont alatt), egy űrlap kitöltésével lehet megrendelni. A színkártyákat postai úton vagy területi képviselő kollégáink segítségével juttatjuk el a megrendelőkhöz.



INGYENES EGYEDI SZÍNKIDOLGOZÁS



Nálunk nincs elérhetetlen szín!

Naponta érkezik hozzánk olyan megkeresés, hogy az újonnan épült házrész, garázst, ugyanolyanra szeretnék lefesteni, vakolni, mint a főépületet, tudunk-e segíteni? Természetesen tudunk!

Ha a régi vakolatból egy kis mintát (minimum 10 cm x 10 cm) eljuttatnak hozzánk, laborunk kidolgozza azt a receptúrát, ami leginkább közel áll a beküldött minta színéhez. E szolgáltatásunkat nemcsak Revco színek esetében biztosítjuk, bármely más színkártya esetén is vállaljuk a legközelebb álló tónus előállítását, legyen szó festékről vagy vakolatról. Ráadásul, szolgáltatásunkat rövid határidővel, ingyenesen végezzük!

További információért kérjük, keresse labor-munkatársunkat:

Kocsis Marianna

Telefon: +36-30-441-0889

E-mail: labor@revco.hu

BEMUTATÓTEREM

Szigetszentmiklósi telephelyünkön, vadonatúj bemutató termünkben, legnépszerűbb színeink nagy felületen is megtekinthetők és kollégáink - egy finom kávé mellett - készséggel segítenek a színválasztásban is!



TERMÉKKÍNÁLATUNK

VÉKONYVAKOLATOK

NEO+ vékonyvakolat

Műgyanta kötésű, UV-sugárzást elnyelő és egyéb tulajdonság javító adalékokat tartalmazó vékonyvakolat. Alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására.

Kiszerelés: 16 kg




spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
belső



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
higítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható




UV hatások
elleni
védelem



VARIO+ vékonyvakolat

Kiemelkedően jól feldolgozható, műgyanta kötésű vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására. UV-sugárzást elnyelő, mikro-organikus fertőzésekkel szembeni ellenállás biztosító bevonatot képez.

Kiszerelés: 16 kg (mintavödör 4 kg)




roll putz
(hengerelt)



spachtel
(kapart hatású) 1 mm



spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



spachtel
(kapart hatású) 2,5 mm




struktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



struktúra
(gördülő szemcsés) 3 mm




Kültéri,
belső



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
higítható



Hengerrel
felhordható
(csak a
roll-putz)



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható



UV hatások
elleni
védelem




Hatékonyabb
alga elleni
védelem



SILICON vékonyvakolat

Szilikon-gyanta kötésű vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására. Kiemelkedően jó páraáteresztő képességű, jól tisztítható bevonatot ad. UV-sugárzásnak ellenálló pigmenteket és tulajdonság javító adalékokat tartalmaz. **Cyártói 27 éves szingarancia!**

Kiszerelés: 16 kg




spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



sztruktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
hígítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható



27 év
szingarancia

SILICATE vékonyvakolat

Káli vízüveg kötőanyagú vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint kőzetgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. Műemléki épületek optimális bevonata. Jól kapcsolódó vegyi kötést képez mészcement ásványi alapfelületeken. **Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!**

Kiszerelés: 15 kg




spachtel
(kapart hatású) 1,5 mm



sztruktúra
(gördülő szemcsés) 2 mm



Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
hígítható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Glettvassal
felhordható



VAKOLAT VÁLASZTÓ

Felületi megjelenés	Kötőanyag	NEO+	VARIO+	SILICON	SILICATE
		 műgyanta	 műgyanta	 szilikon gyanta	 káli vízüveg
Spachtel (kapart hatású)	1 mm		✓		
Spachtel (kapart hatású)	1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Spachtel (kapart hatású)	2,5 mm		✓		
Struktúra (gördülő szemcsés)	2 mm	✓	✓	✓	✓
Struktúra (gördülő szemcsés)	3 mm		✓		
Roll putz (hengerelt)			✓		
Színek	Teljes színpaletta		✓		
	Meghatározott színek	✓		✓	✓
Feldolgozhatóság	Megfelelő				✓
	Nagyon jó	✓			
	Kiemelkedő		✓	✓	
Páraáteresztő képesség	Megfelelő	✓			
	Nagyon jó		✓		
	Kiemelkedő			✓	✓
Használható	Thermo-line hőszigetelő rendszer (EPS)	✓	✓	✓	✓
	Mineral hőszigetelő rendszer (Kőzetgyapot)		✓	✓	✓
Anyagszükséglet	1 mm		1,5-1,7 kg/m ²		
	1,5 mm		2,4-2,6 kg/m ²		
	2 mm		2,4-2,6 kg/m ²		
	2,5 mm		3,0-3,2 kg/m ²		
	3 mm		2,7-2,9 kg/m ²		
	Roll putz		1-2 kg/m ²		
Hígítás		Maximum 2 dl csapvízzel.			
Hőmérséklet		A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5°C – +25°C között legyen!			A levegő és a falfelület hőmérséklete is +8°C – +25°C között legyen!
Teljes száradási idő		10 óra (20°C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett).			
Felületfestés		24 óra múlva (Átfestés után a vakolat megjelenése megváltozhat!).			
Tisztíthatóság		Finom szűrő kefével és tiszta vízzel tisztítható! Mindenféle mosó- és tisztítószer kerülendő!			
Tárolás		Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 2 évig. A vödröket használat után gondosan le kell zárni!			Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 1 évig. A vödröket használat után gondosan le kell zárni!
Kíszerelés		16 kg	16 kg / 4 kg	16 kg	16 kg
Egyéb		10 év szavatosság Megbízható minőség, elérhető áron!	10 év szavatosság Emelt minőségű műgyantás vakolat, a teljes színkártya választékkal!	10 év szavatosság és 27 év színgarancia A jó páraáteresztő képességű falszerkezetek optimális bevonata!	10 év szavatosság Műemlék jellegű épületek ideális bevonata!

ALAPOZÓK ÉS FELÜLETKEZELŐK

PRIMER vakolatalapozó

Színes vakolást megelőző, ecsettel vagy hengerrel felhordható, műgyanta kötőanyagú, kvarchomokkal töltött, szemcsés felületű színezhető alapozó.

Kiszerelés: 3,75 kg, 15 kg



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható

SILICATE vakolatalapozó

Gyárilag előkevert, vízüveg kötőanyagot, kvarc töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékot tartalmazó, színezhető alapozó, amely a REVCO SILICATE vékonyvakolat alapozója ásványi alapfelületeken.


Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!



Kiszerelés: 15 kg



Kültéri,
beltéri



Pamut-
hengerrel
felhordható



Ecsettel
felhordható

IMPREGNÁLÓK

PRIMER falimpregnáló

Speciális, vizes diszperzió bázisú alapozó, melynek használatát festési, illetve vakolási munkák előtt javasoljuk. Különösen nagy nedvsszívású, régi vagy javított felületek kezelésére alkalmas.

Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható


SILICATE falimpregnáló

Speciális, szilikát bázisú alapozó. Különösen nagy nedvsszívású, régi vagy javított felületek kezelésére ajánlott a REVCO SILICATE homlokzatfesték alá.

Kiszerelés: 10 liter



Kültéri,
beltéri



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható

ADALÉKOK

WINTER vakolatadalék

Gyárilag előkevert, speciális adalék anyag, amely segíti, gyorsítja a diszperziós kötőanyagú vakolatok felületének kötését alacsony hőmérsékleten. Segítségével a vakolatok 0°C-ig felhasználhatóak. Az adalék elősegíti a vakolat felületi film képződését, ezáltal alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén csökkenti a színfoltosodás és a kötőanyag kioldódás veszélyét. **Nem fagyásgátló adalék!**

Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter

Ajánlott az alábbi termékekhez:



LÁBAZATI- ÉS DÍSZÍTŐVAKOLATOK, LÁBAZATFESTÉKEK


REMIX lábazati díszítővakolat

A könnyű, de mégis sokféleképpen variálható színkeverés volt a cél dekoratív **ReMix** lábazati vakolatunk kidolgozásakor is. Azon vásárlóink részére, akik valamilyen speciális keverékre vágnak a **ReMix** rendszer jelenti a megoldást.

Egyedisége, hogy a gyári keveréssel megegyező minőség, akár a felhasználás helyszínén is kikeverhető, már 1 vödörnyi mennyiségben is, hibalehetőség nélkül. Működése egyszerű: a speciálisan erre a célra fejlesztett, gyárilag előkevert, tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, vödörös kiszerelésű, műgyanta diszperziós folyékony kötőanyagba csak bele kell keverni a magas minőségű, rendkívül időálló színezett ásványi szemcséket és máris használatra kész, dekoratív, jól mosható, könnyen feldolgozható lábazati vékonyvakolatot kapunk.

Alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint lábazatok és kerítések, homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

Kínálatunkban a **13 fajta színezett ásványi szemcse** keveréséből akár **1 248 színekombináció** keverhető ki és használható fel azonnal, a lenti képlet mintájára:

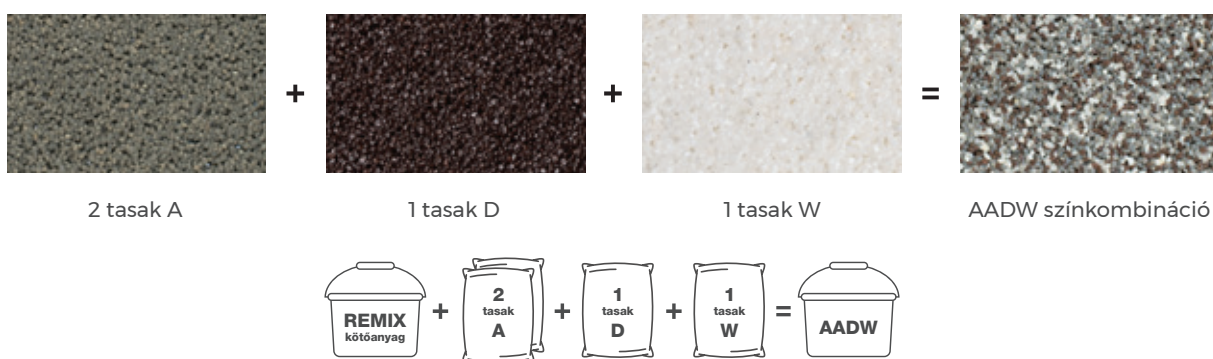


A belsőépítészeknek köszönhetően már nem kizárólag lábazati anyagként, hanem beltéri, végletekig tartós vékony dekorbevonatként is népszerű a felhasználása!

Kiszerelés: 15 kg



Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Cleltvással
felhordható



REMIX COVER lábazati és betonfesték

A megnövekedett piac igények alapján fejlesztettük ki lábazati és betonfestékünket. A REMIX COVER jó fedőképességű és magas kopásállóságú, matt festék, amely kiválóan alkalmas lábazati hőszigetelő rendszer, beton, azbesztcement és téglafelületeinek festésére, illetve lábazatok átvonására. Használható továbbá beltéri, magas tapadó szilárdságú, gyalogos járófelületek átfestésére is. 10 féle alapszínben kapható, az egyes színek a WHITE (fehér) szín hozzáadásával világosíthatóak, illetve egymással kombinálhatóak, így akár egyéni színek is kikeverhetők!

Színezés:

- REVCO VARIO színekártya teljes, 320 színében,
- RAL színekártya legtöbb színárnyalatában,
- NCS színekártya legtöbb színárnyalatában,
- EGYEDI SZÍNEK kidolgozását is vállaljuk, nagyobb megrendelés esetén.

A kívánt szín, egyedi receptúra alapján színezhető a Revco Színező Rendszerben.

Kiszerelés: 1 liter, 4 liter, 16 liter

Alapszín kínálatunk:



GREEN




GREY



ANTRACIT



BLACK



WHITE



RUBIN



RED



TERRACOTTA




DARK BROWN



BROWN




Kültéri,
beltéri



Ásványi
felületre
felhordható



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



DECO GLITTER TERMÉKCSALÁD - Ragyogó falak kívül-belül!

Homlokzatát és belső tereit egyaránt kiemelheti csillámadalékainkkal.

DECO GLITTER MINI - FESTÉKBE KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Diszkrét ezüstös csillogás festett felületen.

A **GLITTER MINI** kiválóan alkalmas külső vagy belső festeni kívánt felületek csillámossá tételére a festéssel egyidőben. A **GLITTER MINI** adalékot a már leszínezett **REVCO ALFA, EXTERIOR** vagy **SILICON** falfestékbe kell jól elkeverni és a szokásos módon felvinni a felületre. Száradás után beltérben erőteljes megvilágítással éri el a kívánt hatást, kültérben pedig napsütésben válik láthatóvá. 1 vödör (10 L) **REVCO ALFA, EXTERIOR** vagy **SILICON** falfestékhez 1 mini vödörnyi (120 g) adalékot javasolunk.



DECO GLITTER MAX - VAKOLATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Csillogó vakolat egyszerűen!

Ha újonnan vakolt felületét szeretné csillámossá tenni, akkor a **GLITTER MAX** adalékot ajánljuk, melyet a színezett vakolatba kell keverni. Felhordás és száradás után erőteljes napfényben elegáns csillogó hatást eredményez. 1 vödör (16 kg) **REVCO NEO+, VARIO+** vagy **SILICON** vakolathoz 1 mini vödörnyi (120 g) adalékot javasolunk.

DECO CRYSTAL - LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Ásványi csillogó hatás kültérben és beltérben.

CRYSTAL adalékunkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk. Segítségével a természetes köveket tartalmazó lábazati vakolaton, pl. N-natúr, W-white, csiszolt kőhatás érhető el. A színezett közúzalékok esetén diszkrét, ásványi csillogó hatás alakítható ki. Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően.



DECO PEARL - LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Gyöngyházfényű csillogó hatás kültérben és beltérben.

PEARL adalékunkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk. Segítségével gyöngyházfényű hatás érhető el mind a természetes, mind a színezett közúzalékok tartalmazó lábazati vakolaton. Elsősorban egyszínű vagy homogén színezetű felületeken érhető el a legesztétikusabb hatás. Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően.

DECO BROCADE - LÁBAZATBA KEVERHETŐ CSILLÁM ADALÉK

Csillámló dekorfelület kültérben és beltérben.

BROCADE adalékainkat **ReMix** lábazati- és díszítő vakolatunkhoz ajánljuk, hozzáadásával látványos csillámos felület hozható létre, amely beltérben erőteljes megvilágításban érvényesül leginkább, kültérben pedig napfény hatására válik láthatóvá. A hatféle **BROCADE** adalék árnyalataihoz elsősorban a homogén, egyszínű kövek használatát javasoljuk, pl. a fekete (FFFF) alapszínnel keverve mindegyik jól érvényesül. A fehér (WWWW) színhez a WHITE, a szürke színekhez (AAAA, CCCC) a SILVER, a sötétbarna (DDDD) alapszínhez pedig a COPPER színt javasoljuk.

Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) **ReMix** lábazathoz 8 db fiola adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően (4-8 db fiola).



WHITE



BRONZE



GOLD



SILVER



PURPLE



COPPER

HOMLOKZATFESTÉK VÁLASZTÓ

Kötőanyag		EXTERIOR	SILICON	SILICATE
		 műgyanta diszperziós	 szilikongyanta	 káli vízüveg
Színek	Teljes színpaletta	✓		
	Meghatározott színek		✓	✓
Feldolgozhatóság	Megfelelő			✓
	Nagyon jó	✓		
	Kiemelkedő		✓	
Páraáteresztő képesség	Megfelelő	✓		
	Nagyon jó			
	Kiemelkedő		✓	✓
Felhasználás	Alapfelület szerint			
Ásványi alapfelületen	Megfelelő			
	Jó	✓	✓	
	Nagyon jó			✓
Beton alapfelületen	Megfelelő			
	Jó		✓	✓
	Nagyon jó	✓		
Meglévő, festett vagy színező vakolt alapfelületen	Megfelelő			✓
	Jó		✓	
	Nagyon jó	✓		
Felhasználás	Az épület jellege szerint			
Új építésű épület	Megfelelő			✓
	Jó			
	Nagyon jó	✓	✓	
Felújítandó, vegyes falszerkezetű épület	Megfelelő			✓
	Jó		✓	
	Nagyon jó	✓		
Műemléki épület	Megfelelő	✓		
	Jó		✓	
	Nagyon jó			✓
Felhasználás	A feldolgozás eszköze szerint			
Pamuthengerrel	Igen	✓	✓	✓
	Nem			
Airless szórópisztollyal	Igen	✓	✓	
	Nem			✓
Anyagszükséglet	Kevésbé nedvszívó, sima felület esetén	9-10 m ² / liter / réteg		
	Erősen nedvszívó, struktúrált felület esetén	5-7 m ² / liter / réteg		
Hígítás		Maximum 5% csapvízzel.		Elsődlegesen javasolt SILICATE falimpregnálóval 0,5-0,7 liter/vödör.
Hőmérséklet		A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5°C – +25°C között legyen!		A levegő és a falfelület hőmérséklete is +8°C – +25°C között legyen!
Tapadási száradás	20°C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett	3 óra múlva.	3 óra múlva.	6 óra múlva.
Átvonhatóság		12 óra múlva.	24 óra múlva.	24 óra múlva.
Tisztíthatóság		Finom szőrű kefével és tiszta vízzel tisztítható. Mindenféle mosó- és tisztítószer kerülendő!		
Tárolás		Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 1 évig. A vödröket használat után gondosan le kell zárni!		
Kiszerezés		2,5 liter / 10 liter	2,5 liter / 10 liter	10 liter

KÜLTÉRI FALFESTÉKEK

EXTERIOR homlokzatfesték

Cyárilag előkevert, jó fedőképességű, kiváló kopásállóságú matt faltesték, amely alkalmas régi és új épületek külső vakolt, glettelt, beton, azbesztcement, téglá felületeinek festésére, illetve lábazatok átvonására. Bevonata könnyen tisztítható, esztétikus.

Kíszerelés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



SILICON homlokzatfesték

Cyárilag előkevert, szilikon-gyanta kötőanyagú, matt faltesték, amely alkalmas régi és új ásványi alapvakolatra, mészhomok téglá és klinker téglá felületekre, megfelelően hordképes diszperziós faltestékekre és műgyanta vakolatokra. Ásványi alapú hőszigetelő rendszerekre is alkalmazható. Műemléki épületek felületeinek tartós bevonata.


Kíszerelés: 2,5 liter, 10 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



SILICATE homlokzatfesték

Cyárilag előkevert, vízüveg kötőanyagot tartalmazó, jó fedőképességű, kiváló kopás állóságú matt faltesték, amely ásványi alapvakolatokon, cement vagy mész-cement kötésű alapfelületen alkalmazható. Jól kapcsolódó vegyi kötést képez meszes-cementes ásványi alapfelületeken. Műemléki épületek felületeinek tartós bevonata.

Szezonális termék! Kapható március 15-től október 15-ig!


Kíszerelés: 10 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerrel
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



BELTÉRI FALFESTÉKEK

ORIGO beltéri falfesték

Cyárilag előkevert, diszperziós, matt megjelenésű falfesték, amely alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, a fal természetes szellőzését nem gátolja. Kizárólag fehér színben kapható!

Kiszerelés: 15 liter



Beltéri



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



ALFA beltéri falfesték

Cyárilag előkevert, diszperziós, matt megjelenésű, emelt minőségű falfesték, amely alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható, a fal természetes szellőzését nem gátolja.

Kiszerelés: 2,5 liter, 15 liter



Beltéri



Fagy-
veszélyes



Vízzel
hígítható



Pamut-
hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



LAZÚROK ÉS ALAPOZÓK

WOOD-LINE lazúr

Cyárilag előkevert, vizes műgyanta bázisú, pigmenteket és tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, a fa erezetét kiemelő, selyemfényű, kiváló kopás állóságú lazúr, amely alkalmas új, kültéri és beltéri fa (korlát, kerítés, pergola, oromdeszka, bútor, nyílászáró, hajópadló, stb.) felületek díszítésére. Kiemeli a fa erezetét, rajzolatát és gondoskodik védelméről, időjárás állóságáról, annak tisztíthatóságáról. Színét sokáig megtartja, könnyen javítható. Gyorsan száradó, 24 óra után blokkálló, tehát az egymáshoz tapadó fafelületek, pl. nyílászárók bevonásánál a 24 órát száradó bevonat nem tapad össze.

Kiszerelés: 1 liter, 5 liter



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható




Ecsettel
felhordható



Kültéri,
beltéri



Vízzel
hígítható



Hengerral
felhordható



Szóró-
pisztollyal
felhordható



Ecsettel
felhordható



WOOD-LINE alapozó

Cyárilag előkevert, vizes műgyanta bázisú, tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, színezetlen kültéri alapozó, amelyet a REVCO WOOD-LINE lazúr alapozója, elsősorban kültéri felhasználása előtt kell feldolgozni.

Az alapozás használatával a kültéri fafelületek élettartama meghosszabbodik.

Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

REVCO THERMO-LINE hőszigetelő rendszer

REVCO EPS 80 / GRAFITOS EPS 80*

homlokzati szigetelő lap



REVCO ÜVEGSZÖVET HÁLÓ



REVCO VÉKONYVAKOLAT



DÜBEL



REVCO FIX VARIO/PREMIUM

ragasztópasz, polisztirol lapok ragasztására és glettelésére



REVCO PRIMER / SILICATE

vakolatalapozó


NEO+, VARIO+,
SILICON vakolathoz

Kizárólag SILICATE
vékonyvakolathoz

*Javasolt a FIX PREMIUM használata.

A REVCO THERMO-LINE hőszigetelő rendszer alkotóelemei (NMÉ: A-104/2014)

Ragasztó és simítóhabarcs	Hőszigetelőanyag	Háló	Mechanikus rögzítések	Vakolatalapozók	Fedővakolatok
REVCO FIX VARIO ragasztó és ágyazóhabarcs	EPS 80 (normál és grafitos) EPS EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(70,-)3-B5I25-CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabványos jelölésű, max. 300 mm vastagságig Tűzvédelmi sáv: Kőzetgyapot MW EN 13162-T5-CS(10/Y)10-TR7, 5-WS-WL(P)-MU1,4 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű, max. 300 mm vastagságig	Üvegszövet háló (lúgálló, 145 g/m ² -es)	Süllyesztett fémcsavaros műanyag dübelek (helyettesíthető műanyag szeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok	REVCO PRIMER és REVCO SILICATE vakolatalapozók	REVCO NEO, REVCO VARIO, REVCO SILICATE és REVCO SILICON vékonyvakolatok

További információ: <https://revco.hu/thermo-line-homlokzati-hoszigetelo-rendszer-letoltheto-dokumentumok>

TÜZBIZTONSÁG

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály:	REVCO NEO, REVCO VARIO, REVCO SILICATE vakolattal: B-s1, d0* REVCO SILICON vakolattal: B-s2, d0*	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Homlokzati tűzterjedési határérték:	$T_h \geq 45^{****}$	MSZ 14800-6:2009

REVCO MINERÁL hőszigetelő rendszer

MINERÁL KÖZETGYAPOT

homlokzati szigetelő lap



REVCO ÜVEGSZÖVET HÁLÓ



REVCO VÉKONYVAKOLAT



DÜBEL



REVCO FIX PREMIUM

ragasztótapasz, polisztirol lapok ragasztására és glettelésére



REVCO PRIMER / SILICATE

vakolatalapozó


NEO+, VARIO+,
SILICON vakolathoz

Kizárólag SILICATE
vékonyvakolathoz

A REVCO MINERÁL hőszigetelő rendszer alkotóelemei (NMÉ: A-104/2014)

Ragasztó és simítóhabarcs	Hőszigetelőanyag	Háló	Mechanikus rögzítések	Vakolatalapozók	Fedővakolatok
REVCO FIX PREMIUM ragasztó és ágyazóhabarcs	Kőzetgyapot MW EN 13162-T5-CS (10/Y) 10-TR7, 5-WS-WL(P)-MU1,4 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű, vastagság korlátozás nélkül	Üvegszövet háló (lúgálló, 145 g/m ² -es)	Süllyesztett fémcsavaras műanyag dübelek (helyettesíthető műanyag szeges műanyag dübellel, fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, fém beütőszeges műanyag dübellel, valamint fémdübellel), lábazati és egyéb profilok	REVCO PRIMER és REVCO SILICATE vakolatalapozók	REVCO VARIO, REVCO SILICATE és REVCO SILICON vékonyvakolatok

További információ: <http://revco.hu/mineral-homlokzati-hoszigetelo-rendszer-letoltheto-dokumentumok>

TÜZBIZTONSÁG

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály:	REVCO VARIO, REVCO SILICATE, REVCO SILICON vakolattal: A2-s2, d0**	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Homlokzati tűzterjedési határérték:	T _h ≥ 45****	MSZ 14800-6:2009

KOLLÉGÁINK

MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐ

Fons de Weert
Telefon: +36-24-525-521
E-mail: fdw@revco.hu

PÉNZÜGY

Pénzügyi asszisztens:
Batuska Tünde
Telefon: +36-30-225-3904
E-mail: batuska.tunde@revco.hu

Pénzügyi asszisztens:
Hajas Tamás
Telefon: +36-30-498-5625
E-mail: hajas.tamas@revco.hu

ÉRTÉKESÍTÉS

Értékesítési vezető:
Pintér Endre
Telefon: +36-30-474-7833
E-mail: pinter.endre@revco.hu

MARKETING

Marketing vezető:
Lestár Mónika
Telefon: +36-30-993-1864
E-mail: lestar.monika@revco.hu

MEGRENDELÉS, SZÁMLÁZÁS

megrendel@revco.hu

Tóth Tamás
Telefon: +36-30-694-6825
E-mail: toth.tamas@revco.hu

Sós Péter
Telefon: +36-30-694-6825
E-mail: sos.peter@revco.hu

SZÁLLÍTÁS

Szállítmányozási ügyintéző:
Vedres-Korponai Csilla
Telefon: +36-30-777-7690
E-mail: korponai.csilla@revco.hu

LABOR

Laborvezető:
Balogh Attila
Telefon: +36-30-664-8268
E-mail: balogh.attila@revco.hu

Laborasszisztens:
Kocsis Marianna
Telefon: +36-30-441-0889
E-mail: labor@revco.hu

GYÁRTÁS

Termelés vezető:
Hörömpöli Gábor
Telefon: +36-30-247-1033
E-mail: horompoli.gabor@revco.hu

Műszaki vezető:
Póka Tibor
Telefon: +36-30-249-4047
E-mail: poka.tibor@revco.hu

SZERVIZ

Műszaki szerviz manager:
Vedres Zoltán
Telefon: +36-30-630-0705
E-mail: vedres.zoltan@revco.hu

KAPCSOLAT

REVCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.
LESHEGY IPARI PARK

Telefon: +36-24-525-525
Fax: +36-24-525-526
Email: info@revco.hu
www.revco.hu

Az M0-as autópálya szigetszentmiklósi leágazásánál.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8:00-16:00



www.youtube.com/RevcoMagyarországKft



www.facebook.com/revcokft



KOLLÉGÁINK

MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐ

Fons de Weert
Telefon: +36-24-525-521
E-mail: fdw@revco.hu

PÉNZÜGY

Vezetői asszisztens:
Poszlovsky Gabriella
Telefon: +36-24-525-521
E-mail: poszlovsky.gabriella@revco.hu

ÉRTÉKESÍTÉS

Értékesítési vezető:
Pintér Endre
Telefon: +36-30-474-7833
E-mail: pinter.endre@revco.hu

MARKETING

Marketing vezető:
Lestár Mónika
Telefon: +36-30-993-1864
E-mail: lestar.monika@revco.hu

IRODA

Irodavezető:
Vedres Zoltán
Telefon: +36-24-525-507
E-mail: vedres.zoltan@revco.hu

MEGRENDELÉS, SZÁMLÁZÁS

megrendel@revco.hu

Tóth Tamás
Telefon: +36-30-694-6825
E-mail: toth.tamas@revco.hu

Sós Péter
Telefon: +36-30-694-6825
E-mail: sos.peter@revco.hu

SZÁLLÍTÁS

Szállítmányozási ügyintéző:
Vedres-Korponai Csilla
Telefon: +36-30-777-7690
E-mail: korponai.csilla@revco.hu

LABOR

Laborvezető:
Balogh Attila
Telefon: +36-30-664-8268
E-mail: balogh.attila@revco.hu

Laborasszisztens:
Kocsis Marianna
Telefon: +36-30-441-0889
E-mail: labor@revco.hu

GYÁRTÁS

Termelés vezető:
Hörömpöli Gábor
Telefon: +36-30-247-1033
E-mail: horompoli.gabor@revco.hu

Műszaki vezető:
Póka Tibor
Telefon: +36-30-249-4047
E-mail: poka.tibor@revco.hu

KAPCSOLAT

REVCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5.
LESHEGY IPARI PARK

Telefon: +36-24-525-525
Fax: +36-24-525-526
Email: info@revco.hu
www.revco.hu

Az M0-ás autópálya szigetszentmiklósi leágazásánál.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8:00-16:00

 www.youtube.com/RevcoMagyarországKft

 www.facebook.com/revcokft

